

## Csatoló adapter 24 kV-ig

AC 12-630, 24-630

## Műszaki leírás



Csatoló adapter szilikon kaucsukból AB típusú adapterekben történő csatolásra kapcsoló berendezések, és transzformátorok csatlakoztatására 24kV-ig.

- a csatolóváltozatok rövid beépítési mélysége, minden kapcsoló berendezéshez illeszkedik
- beépített térerő vezérlő rendszer



## Csatoló adapter AC 12-630, 24-630 24 kV-ig

## Műszaki leírás



- gyors és egyszerű szerelés
- Különféle csatlakozástechnika lehetséges (hatlapú- és mélyhornyos préselés, csavarkötés)
- Kábelköpeny-ellenőrzés a csatlakozó levétele nélkül
- csak 2 változat a teljes felhasználási területre


Méret	Tágulási tartomány mm	Kábel keresztmetszet 12 kV mm <sup>2</sup>	Kábel keresztmetszet 24 kV mm <sup>2</sup>
2	12,7 – 25,0	25 – 150	25 – 70
3	21,2 – 34,6	185 – 300	95 – 300



## Csatoló adapter 24 kV-ig

## AC 12-630, 24-630

## Műszaki adatok

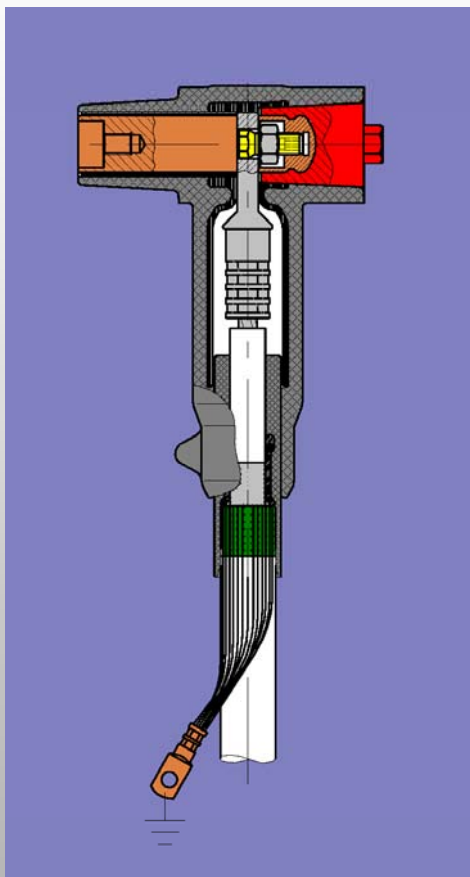

- kábelszigetelés külső átmérője	12,7 – 34,6 mm
- vezeték keresztmetszet	25 – 300 mm <sup>2</sup>
- maximális rendszerfeszültség	24 kV
- tartós névleges áram	630 A
- részleges kisülés 2 U <sub>0</sub> -nál	< 1pC
- váltakozó fesz. próba.(AC, 5 min.)	57 kV
- egyenfeszültség próba (DC, 15 min.)	76 kV
- lökő feszültség	125 kV

