

## Mittelspannungs-Schaltanlagen bis 24 kV, SF<sub>6</sub>-isoliert, anreihbar, Typ GAE, Baureihe GAE630


Lieferprogramm Blöcke

### Ringkabelfelder Leistungstrennschalter-Block Typ 2K1LSF250-, Typ 2K1LSF630-

Achtung! Verfügbarkeit auf spezielle Anfrage!

Grundausrüstungen und Zusatzausrüstungen wahlweise je Feld,  
 → Seite 11, Ringkabelfeld Typ -1 K- und → Seite 13,  
 Leistungstrennschalterfeld Typ -1LSF250- oder -1LSF630-.

**Achtung!** Nur rechtsseitig erweiterbar.

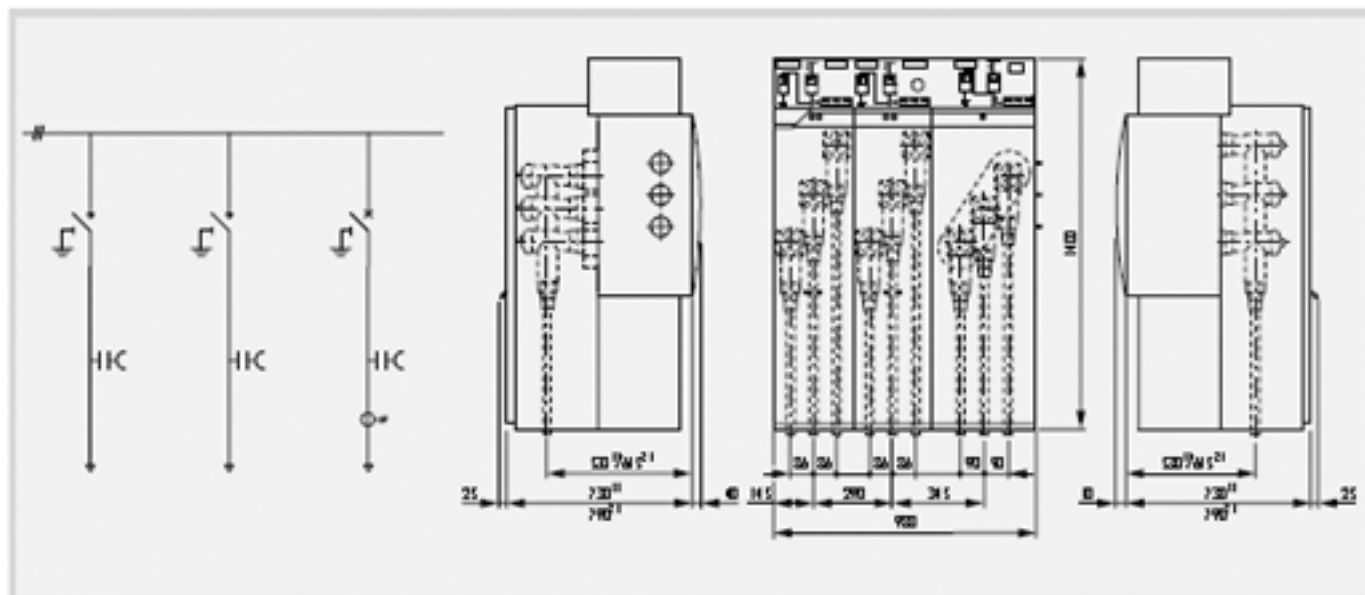

1) Anschlussgehäuse standard.

2) Anschlussgehäuse tief.

Gewicht: 345 kg



Block Typ 2K1LSF250- mit Relais- und Steuerraum, Höhe 300 mm